


<b>LAJE ATEX 600 H=23 CM</b>				
Materiais para Formas em Chapa de Madeirite Plastificada 18mm (3x)	M2	104,22	65,00	6.774,30
Carpintaria Formas de Lajes	M2	104,22	50,00	5.211,00
Colocação de Cumbuca em Lajes	M2	104,22	18,00	1.875,96
Armadura de Lajes	KG	586,00	12,00	7.032,00
Concreto Usinado fck 30 MPa	M3	12,02	472,50	5.679,45
Serviço de Bombeamento de Concreto	M3	12,02	40,00	480,80
Lançamento de concreto	M3	12,02	50,00	601,00
Locação de Cubeta	UN	285,00	10,08	2.872,80
Locação de Escoramento Metálico	M2	104,22	30,00	3.126,60
<b>TOTAL</b>				<b>33.653,91</b>
<b>CUSTO POR M2</b>				<b>322,91</b>



<b>Laje FORMA - TR12/16 - FLEXLAJES - Artiteto H=23 CM</b>				
Laje TR12 Artiteto (treliça + aço + EPS)	M2	104,22	101,68	10.596,90
Materiais para Formas em Chapa de Madeirite Plastificada 18mm (3x)	M2		90,00	0,00
Carpintaria Formas de Lajes	M2	104,22	50,00	5.211,00
Colocação de Cumbuca em Lajes	M2		15,00	0,00
Armadura de Lajes (-armadura positiva menor vão)	KG	416,00	12,00	4.992,00
Concreto Usinado fck 30 MPa	M3	12,02	472,50	5.679,45
Serviço de Bombeamento de Concreto	M3	12,02	40,00	480,80
Lançamento de concreto	M3	12,02	50,00	601,00
Locação de Cubeta	UN		10,08	0,00
Locação de Escoramento Metálico (-50%)	M2	104,22	15,00	1.563,30
<b>TOTAL</b>				<b>29.124,45</b>
<b>CUSTO POR M2</b>				<b>279,45</b>

**LAJE FORMA  
FLEXLAJES ARTITETO**

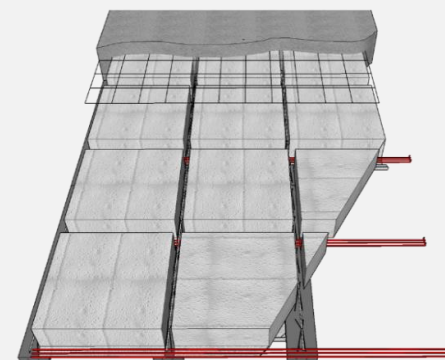

Não considerado menor volume de concreto da laje pré-moldada.



FLEXLAJES - Soluções que geram valor.

**FLEXLAJES - Soluções que geram valor.**

